
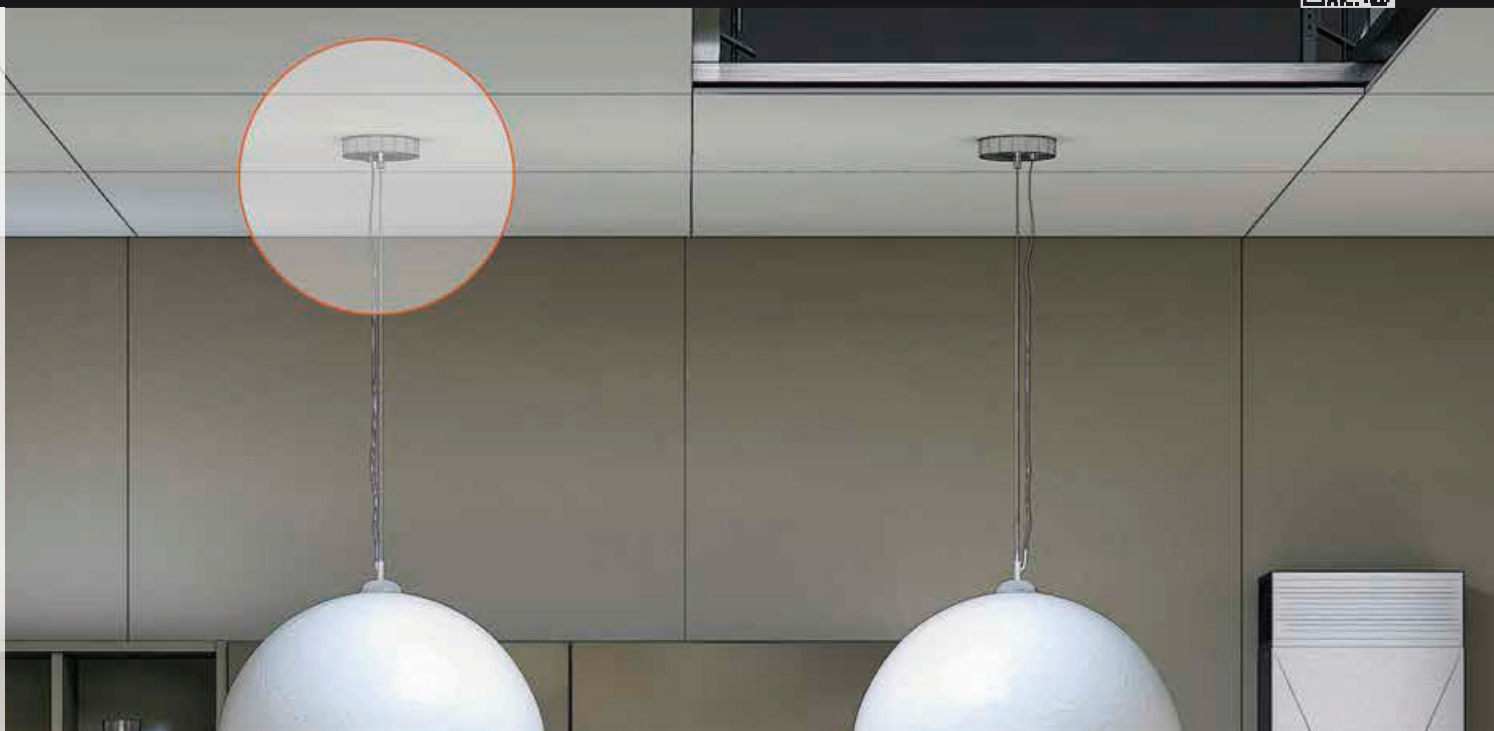


MF Pritrdilo s kavljem



Uporaba

Spuščeni stropovi, Kableske police, Lahke omarice z ogledali, Letve

Lastnosti

- Hitra in preprosta montaža
- Z navojno palico (-M) ali kavljem (-H)
- Majhna globina praznega prostora
- Prebojna montaža
- Uporaba v notranjih področjih



Tehnični podatki

	mavčno-kartonske plošče d = 12.5 mm, potezna obremenitev (N)	lesene plošče d = 13mm, potezna obremenitev (N)	plošče iz cementnih vlaken d = 12mm, potezna obremenitev (N)	MF-H (kavlel) (N)
MF M3	160	300	330	25
MF M4	200	350	570	75
MF M5	210	360	600	150
MF M6	220	380	620	200
MF M10	240	410	680	250

Varnostni faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Vrednosti glede na gradbeni material

Montaža



kataloška številka	navoj	odprtina- \varnothing mm	spojna debelina mm	globina vlega prostora min. mm	dolžina navoja mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona
	d	d_0	d_s	h_b	L_c	FS	SK
1825320	M3	11	50	35	85	100 31	600 22
1825410	M4	14	50	35	90	50 31	300 22
1825510	M5	16	60	46	100	25 31	150 22
1825610	M6	16	60	46	100	25 31	150 22
1825910	M10	30	150	90	180	10 31	30 22

MF-M Pritrdilo z navojno palico



kataloška številka	navoj	odprtina- \varnothing mm	spojna debelina mm	globina vlega prostora min. mm	dolžina navoja mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona
	d	d_0	d_s	h_b	L_c	FS	SK
1825340	M3	11	30	35	70	50 31	300 22
1825430	M4	14	30	35	70	50 31	300 22
1825530	M5	16	30	46	70	25 31	150 22
1825630	M6	16	50	46	90	25 31	150 22

MF-H Pritrdilo z kavljem



MK Preklopni zidni vložek





Lastnosti

- Z navojno palico (-M) ali kavljem (-H)
- Velika naležna površina za mehke materiale
- Prebojna montaža
- Uporaba v notranjih področjih



Uporaba

Spušчени stropovi, Kableske police, Lahke omarice z ogledali, Letve




Tehnični podatki

	mavčno-kartonske plošče d = 12,5 mm, potezna obremenitev (N)	lesene plošče d = 13mm, potezna obremenitev (N)	plošče iz cementnih vlaken d = 12mm, potezna obremenitev (N)	MK-H (kavelj) (N)
MK M5	230	400	650	200
MK M6	250	450	700	250
MK M8	300	500	750	350
MK M10	330	770	920	-

Varnostni faktor 3 / 10 N \approx 1 kg / Vrednosti glede na gradbeni material

Montaža



kataloška številka	navoj	odprtina- \varnothing mm	spojna debelina mm	globina vlega prostora min. mm	dolžina navoja mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona
	d	d_0	d_s	h_b	L_c	FS	SK
1826510	M5	15	50	70	100	50 31	150 22
1826610	M6	18	60	70	100	50 31	150 22
1826810	M8	20	50	70	100	50 31	150 22
1826910	M10	30	100	100	200	10 31	30 22

MK-M Preklopni zidni vložek z navojno palico



kataloška številka	navoj	odprtina- \varnothing mm	spojna debelina mm	globina vlega prostora min. mm	dolžina navoja mm	pakiranje	vsebina zbirnega kartona
	d	d_0	d_s	h_b	L_c	FS	SK
1826520	M5	15	30	70	70	50 31	150 22
1826620	M6	18	50	70	90	50 31	150 22
1826820	M8	20	25	70	90	25 31	75 22

MK-H Preklopni zidni vložek s kavljem

